

Besonderheiten Ford Courier



Inhalt

Beifahrerairbag abschalten	2
Bordwerkzeug	3
Ersatzrad	3
RDKS (Reifendruck) zurücksetzen	4
Rückbank Mittelsitz Gurtschloss öffnen	5
Rückbank Sitzfläche umklappen	6
Warndreieck	7

Beifahrerairbag abschalten

Der Beifahrerairbag ist über das Infotainmentsystem abschaltbar. Bei Buchungsende muss der Beifahrerairbag wieder aktiviert werden. Zum Abschalten gehen Sie wie folgt vor:

1. „Einstellungen“ auswählen




2. „Fahrzeug“ auswählen



3. Nach unten scrollen




4. „Beifahrerairbag“ auswählen

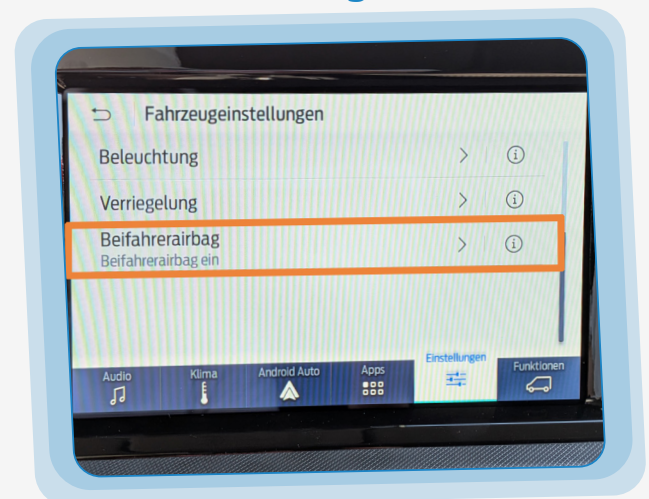

5. „Beifahrerairbag aus“ wählen



6. „Ja“ auswählen

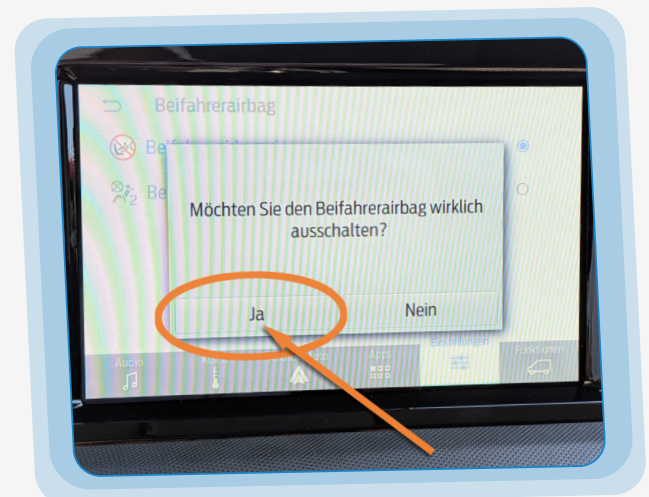


Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich unter dem Fahrersitz. Das Werkzeug benötigen Sie nur in Ausnahmefällen (z.B. beim Abschleppen oder zur Montage des Ersatzrades).



Ersatzrad

Das Ersatzrad befindet sich an der Unterseite des Fahrzeuges am Heck. Um das Ersatzrad vom Fahrzeugboden abzulösen, lösen Sie die Schraube an der Ladekante des Kofferraums mit Hilfe des Bordwerkzeuges. Eine genaue Anleitung hierfür finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges.

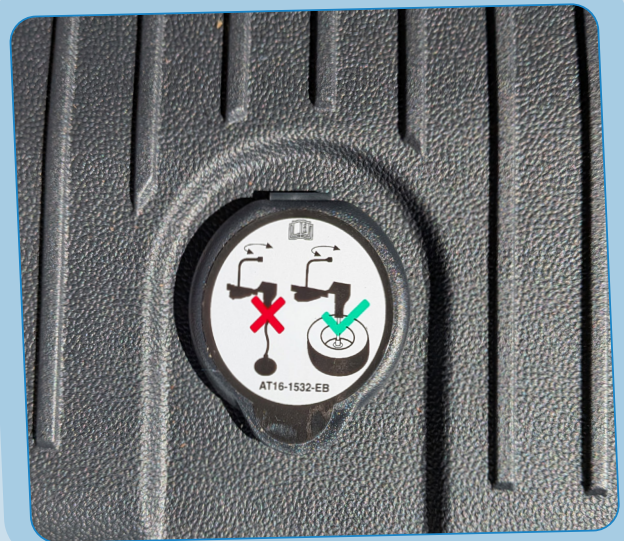

RDKS (Reifendruck) zurücksetzen

Nachdem Sie die Reifen auf den Solldruck aufgefüllt haben, muss das Reifendruckkontrollsystem über den Bordcomputer zurück gesetzt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. „Menü“ am Lenkrad öffnen



2. „Fahrzeugwartung“ auswählen



3. „Reifendruck“ auswählen



4. „OK“ drücken und halten...



5. ...bis der Balken gefüllt ist.



6. Speichern abgeschlossen



Rückbank Mittelsitz Gurtschloss öffnen

Um den Gurt des mittleren Sitzplatzes von der Rückbank zu lösen, drücken Sie mit dem Fahrzeugschlüssel den roten Schalter in der Einkerbung des Gurtschlosses ein. Beachten Sie, dass der Gurt für den Mittelsitz bei Nutzung durch die Öse an der Oberkante der Rückenlehne gefädelt sein muss.



Rückbank Sitzfläche umklappen

Die Rückbank kann als Ganzes nach vorne geklappt werden, um den Stauraum im Kofferraum auf das Maximum zu vergrößern. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

• Stauraum erweitern

1. Fahren Sie die Kopfstützen der Rückbank vollständig ein.
2. Drücken Sie den Knopf am Kopfende der Rücklehne und klappen Sie diese nach vorne.
3. Ziehen Sie an der Schlaufe an der Hinterseite der Sitzfläche.
4. Klappen Sie die Sitzbank nach vorne, bis sie einrastet.



• Sitzfläche wiederherstellen

1. Drücken Sie den Sitz mit einer Hand nach vorne, um den Verschluss zu entlasten.
2. Drücken Sie den gelben Hebel an der Rückseite des umgeklappten Sitzes nach unten und führen Sie die Sitzfläche nach hinten, bis sie einrastet.
3. Drücken Sie den Knopf am Kopfende der Rückenlehne und klappen Sie diese hoch.



Warndreieck

Der feste Platz für das Warndreieck ist die Blaue Kombitasche im Kofferraum. Bitte legen Sie es nach Gebrauch wieder dorthin zurück.

